

DESTROÇADORES FLORESTAIS - GAMA HIDRÁULICA

Para escavadoras de 1,5 - 5,5 Ton.

CATÁLOGO



INDICE

Destroçador Florestal Hidráulico para escavadoras de 1,5 - 5,5 Ton.

Modelo:

<u>GREEN/SB</u>	1,5 - 2,5 Ton.
<u>NKR/SB</u>	2,0 - 4,0 Ton.
<u>GKR/SB</u>	2,5 - 4,0 Ton.
<u>GKR/FX</u>	3,0 - 4,5 Ton.
<u>CKT/SB</u>	4,5 - 5,5 Ton.

GREEN/SB para escavadoras de 1,5 – 2,5 T

[Índice](#)

Destroçador hidráulico para escavadoras de 1,5 a 2,5 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 1-2cm).



Sugestão de Apresentação

Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão direta ao rotor
- Rolo nivelador Ø 102 mm, ajustável em altura
- Patins em Hardox substituíveis
- Martelos em aço forjado endurecido tipo “G”
- Suporte autonivelante
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Blindagem do motor hidráulico
- Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 40 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE



Martelos “G”

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora

Motor hidráulico sem linha de dreno (pressão máx. de 15 bar no retorno)

Mod.	Lenght <i>cm</i>	Hammers G <i>nº</i>	Blades YG1 <i>nº</i>	Flow rate <i>l/min</i>	Pressure <i>bar</i>	Hitch <i>kg</i>	Weight	
							<i>min</i>	<i>max</i>
GREEN/SB 60	60	10		25 - 30 l/min	195-205	25	100	120
GREEN/SB 80	80	14		25 - 30 l/min	195-205	25	110	130

NKR/SB para escavadoras de 2,5 - 4 T

Índice

Destroçador hidráulico para escavadoras de 2,5 a 4 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 3cm).



Facas "YN"

Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão direta ao rotor
- Rolo nivelador Ø 114 mm, ajustável em altura
- Patins em Hardox substituíveis
- Equipado com facas tipo "YN"
- Suporte autonivelante
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Blindagem do motor hidráulico
- Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 60 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora

Motor hidráulico sem linha de dreno (pressão máx. de 15 bar no retorno)

Mod.	Lenght <i>cm</i>	Blades YN <i>nº</i>	Flow rate <i>l/min</i>	Pressure <i>bar</i>	Hitch <i>kg</i>	Weight	
						<i>min</i>	<i>max</i>
NKR/SB 60	60	20	33 - 37 l/min	195-205	25	150	175
NKR/SB 80	80	28	33 - 37 l/min	195-205	25	170	195
NKR/SB 100	100	36	38 - 42 l/min	195-205	25	190	215

GKR/SB para escavadoras de 2,5 - 4 T

[Índice](#)

Destroçador hidráulico para escavadoras de 2,5 a 4 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 4cm).

Sugestão de Apresentação



Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão direta ao rotor
- Rolo nivelador Ø 114 mm, ajustável em altura
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor helicoidal
- Martelos em aço forjado endurecido tipo "B"
- Suporte autonivelante
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Blindagem do motor hidráulico
- Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 60 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE



Martelos "B"

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora

Motor hidráulico sem linha de dreno (pressão máx. de 15 bar no retorno)


Mod.	Lenght <i>cm</i>	Hammers B <i>nº</i>	Flow rate <i>l/min</i>	Pressure <i>bar</i>	Hitch <i>kg</i>	Weight	
						<i>min</i>	<i>max</i>
GKR/SB 60	60	8	33 - 37 l/min	195-205	25	185	210
GKR/SB 80	80	12	38 - 42 l/min	195-205	25	215	240

GKR/FX para escavadoras de 3,0 – 4,5 T

[Índice](#)

Destroçador hidráulico florestal, com rotor de martelos fixos, para escavadoras de 3 a 4,5 toneladas. Recomendado para triturar qualquer tipo de vegetação, árvores, ramos e mato (até Ø 7-8cm).

Sugestão de Apresentação

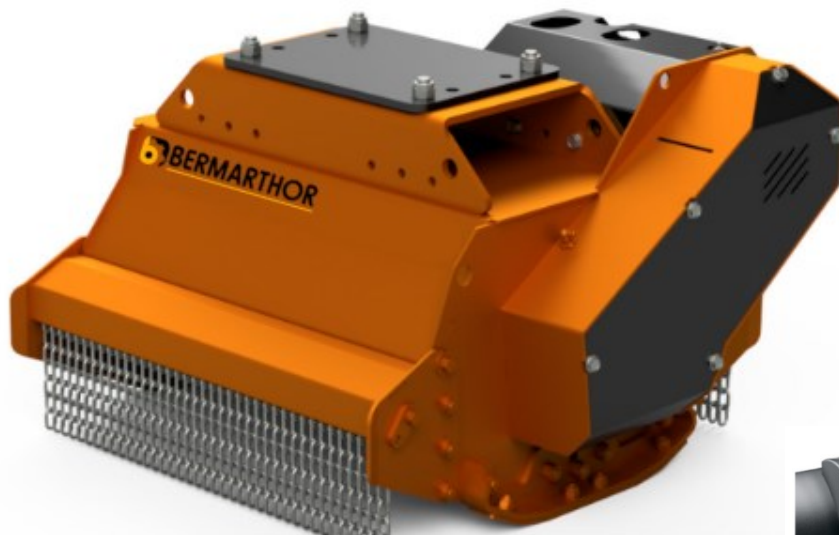

STRENX® PERFORMANCE STEEL **HARDOX®** WEAR PLATE



Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Patins em Hardox substituíveis
- Transmissão por correias
- Rotor florestal Ø 330 mm
- Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio tipo “XF2”
- Contra lâminas
- Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno
- Blindagem do motor hidráulico
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE



Martelos “XF2”

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora

Motor hidráulico sem linha de dreno (pressão máx. de 15 bar no retorno)

Mod.	cm	nº	l/min*	bar*	nº	Diagrama de Engate			Kg***	Pressão	
						A	B	C		min**	max**
GKR/FX 60	60	18	35-38	215-225	2	78	72	50	25	220	295
GKR/FX 80	80	24	35-38	215-225	2	98	72	50	25	240	315

CKT/SB para escavadoras de 4,5 - 5,5 T

Índice

Destroçador hidráulico para escavadoras de 4,5 a 5,5 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø5cm).

Sugestão de Apresentação



Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Rolo nivelador Ø 114 mm, ajustável em altura
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor helicoidal
- Martelos em aço forjado endurecido tipo "B" ou facas tipo "YB"
- Contra lâminas
- Suporte autonivelante
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Martelos "B" Facas "YB"

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora

Motor hidráulico sem linha de dreno (pressão máx. de 15 bar no retorno)

Mod.	Lenght <i>cm</i>	Belts <i>nº</i>	Hammers B <i>nº</i>	Blades YB <i>nº</i>	Flow rate <i>l/min</i>	Pressure <i>bar</i>	Hitch <i>kg</i>	Weight	
								<i>min</i>	<i>max</i>
CKT/SB 80	80	2	12	36	43 - 47 l/min	245-255	25	260	285
CKT/SB 100	100	2	16	48	43 - 47 l/min	245-255	25	290	315